
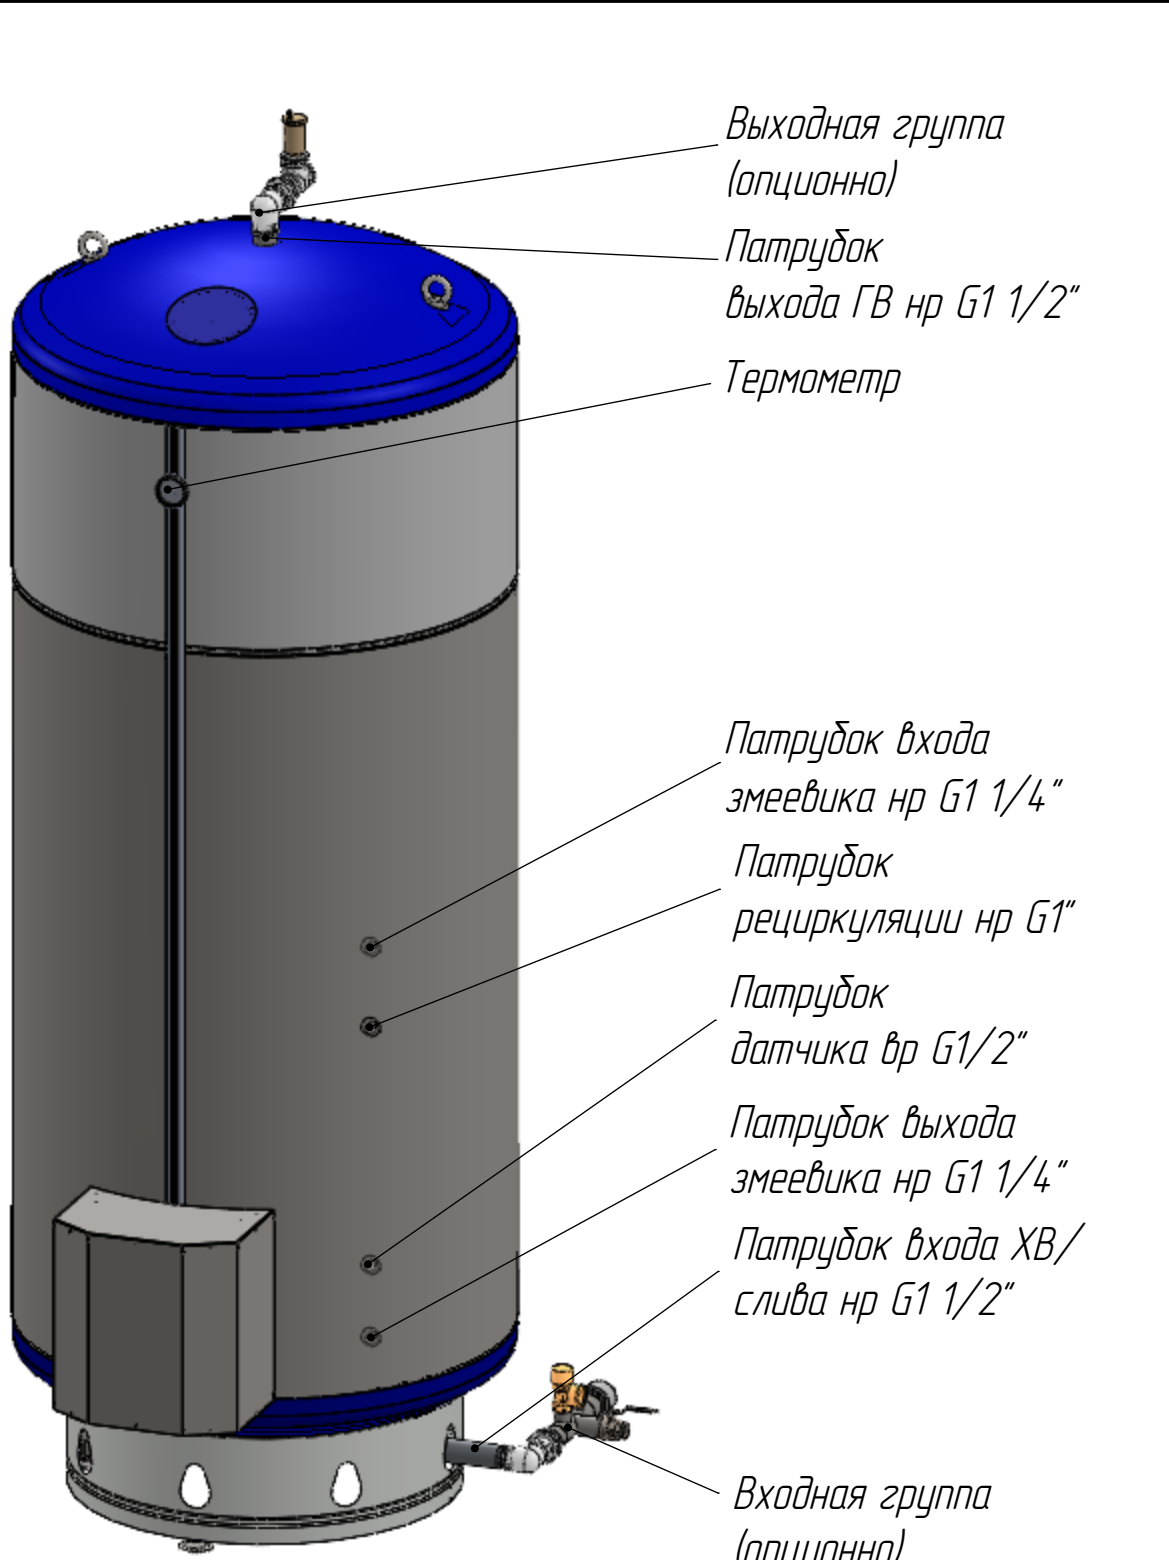
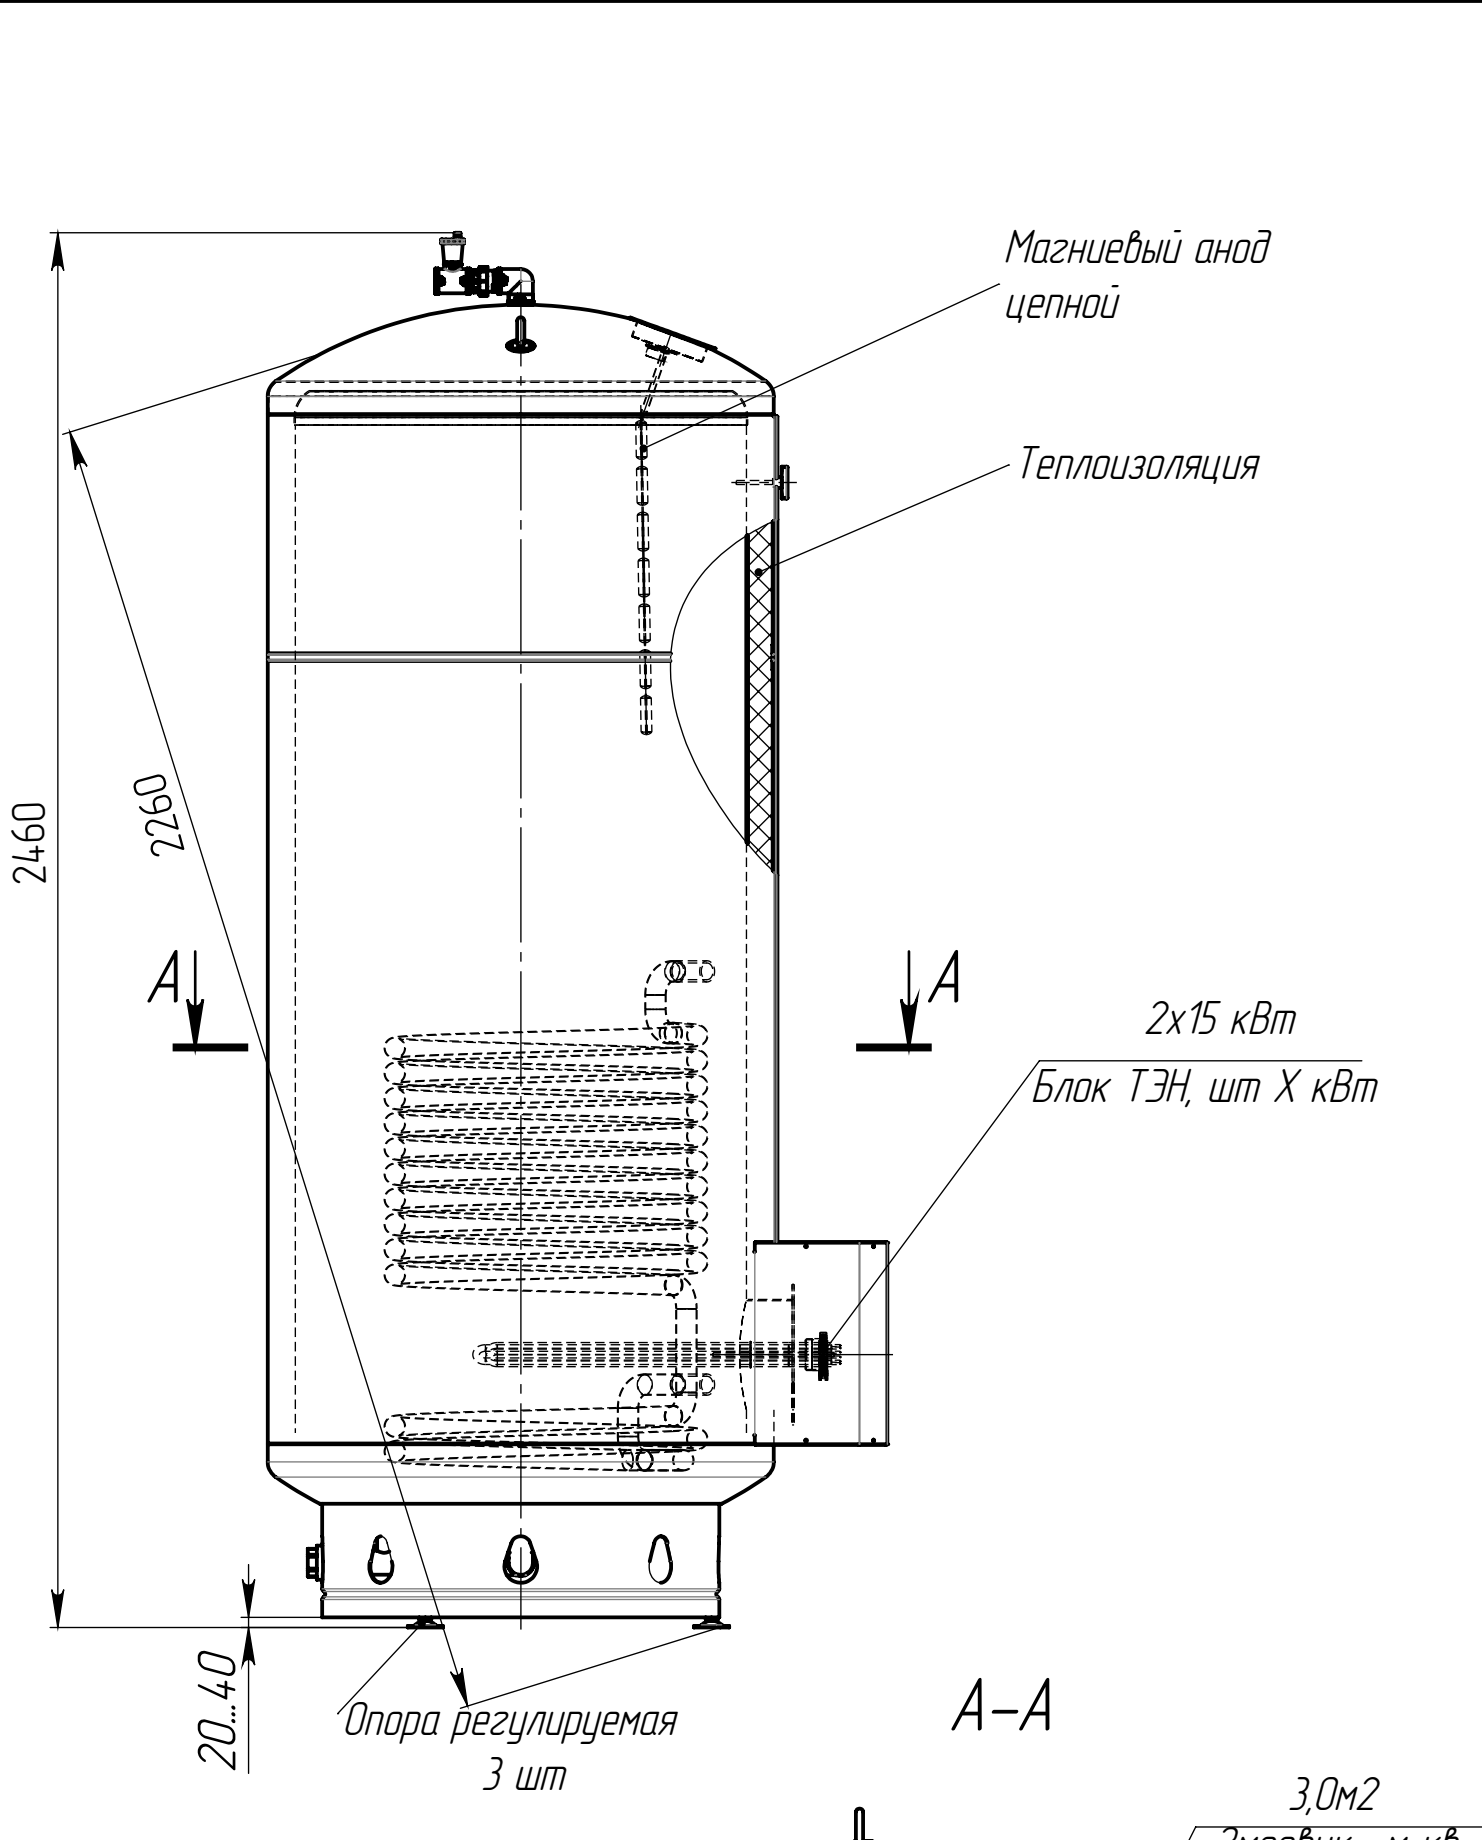


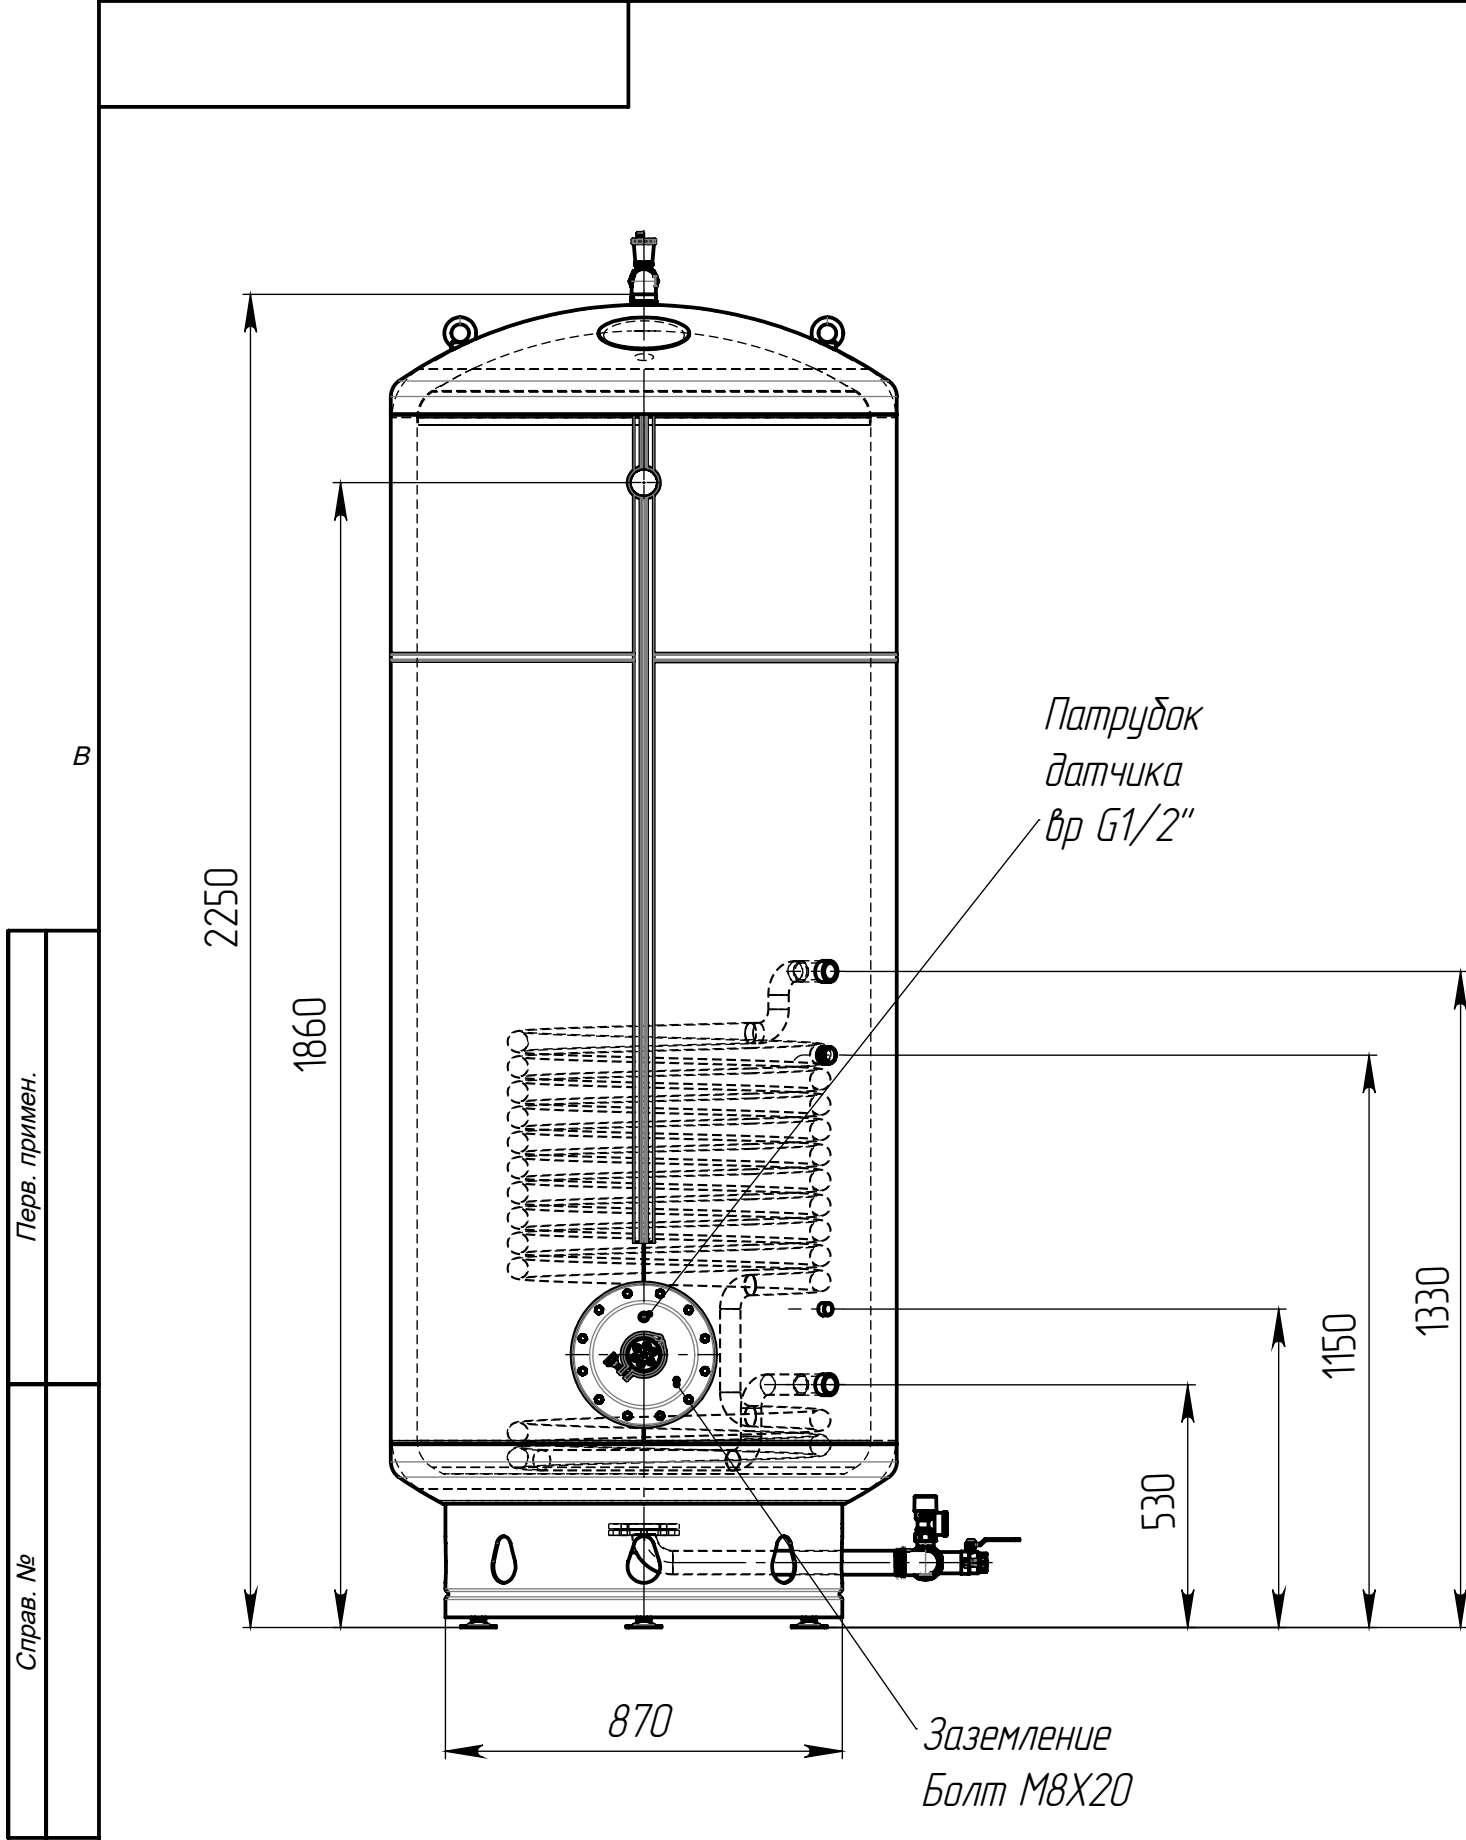

Варианты подключения водонагревателя к водопроводной сети

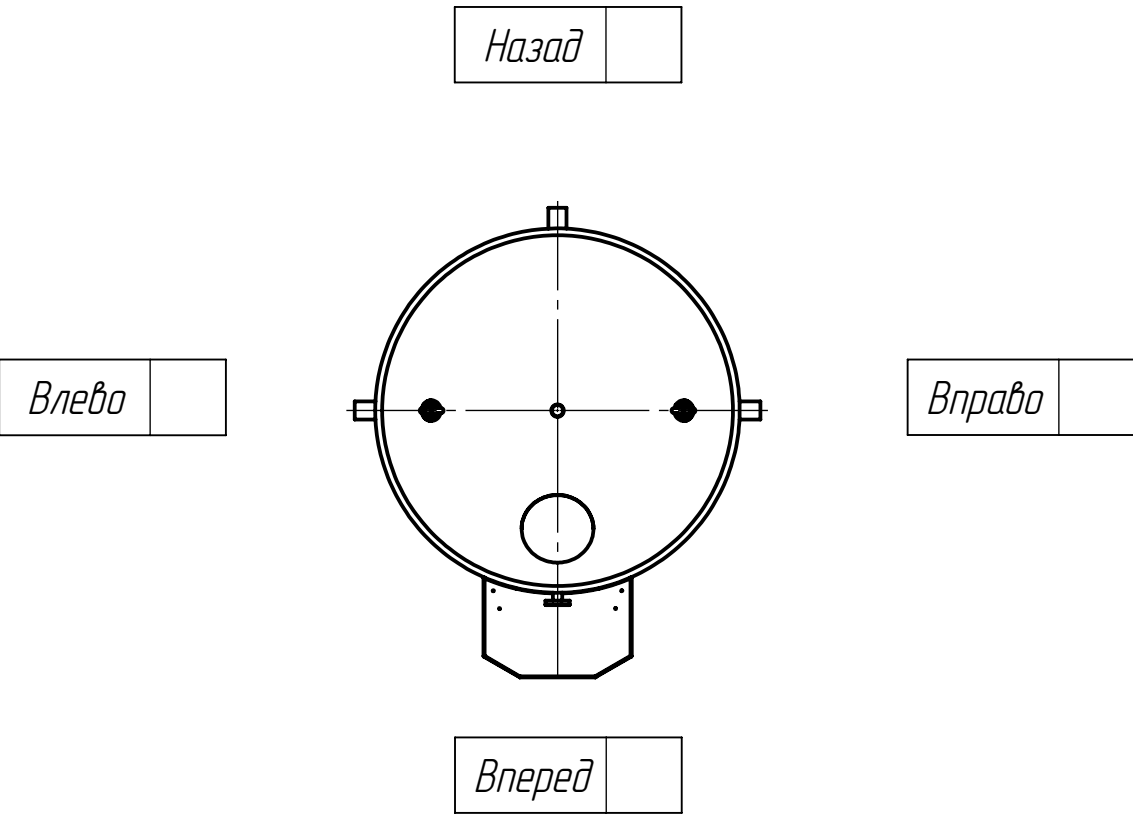
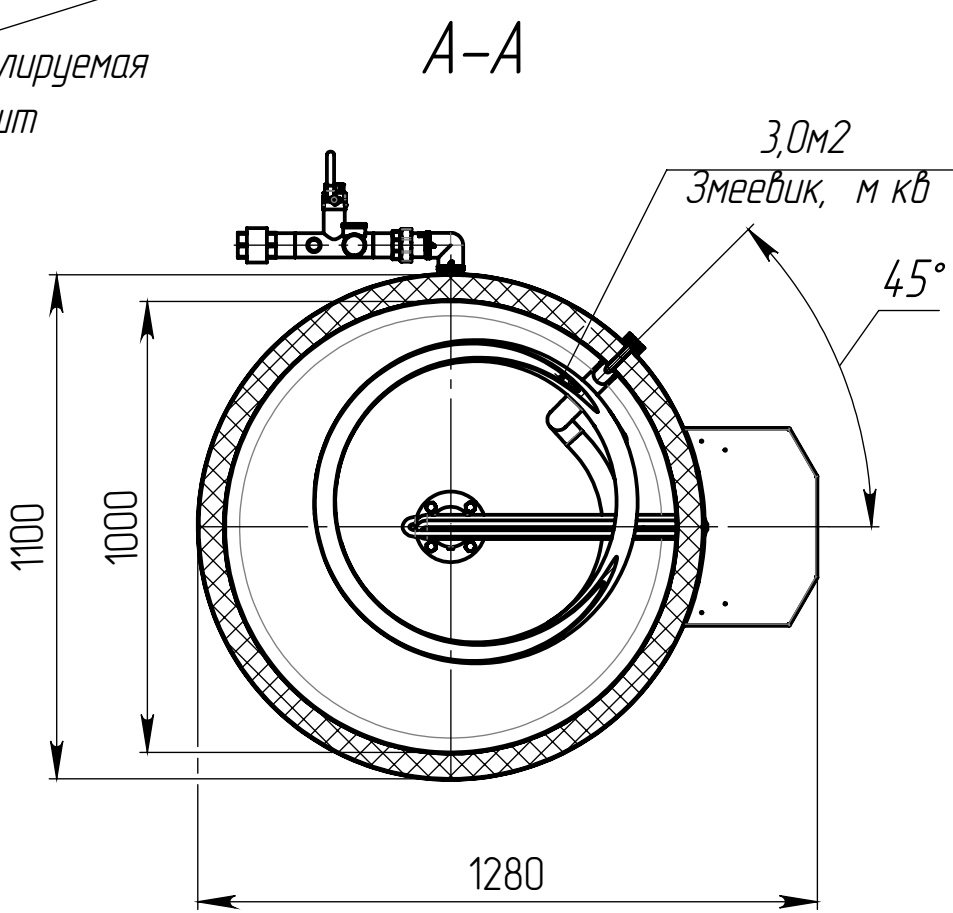


Таблица 1. Выходная группа

Да	Нет							
	Сгон прямой разъемный	Воздухо- отводчик	Футорка	Тройник	Монтаж. размер, мм			
1/2"/ 1/2"	нр G1 1/2"/ нр G1 1/2"	нр G1"	нр G1 1/2"/ вр G1"	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	212			

Таблица 2. Входная группа

		Да	Нет						
выхода	Патрубок слива	Патрубок предохран. клапана	Патрубок расширит. бака	Угольник	Сгон разъёмный	Клапан предохрани- тельный	Клапан обратный	Кран шаровый	монтаж. размер, мм
1/2"	нр G1 1/4"	нр G1"	нр G1 1/4"	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	вр G1 1/2"/ нр G1 1/2"	вр G1"/ вр G1 1/4"	вр G1 1/2"/ вр G1 1/2"	вр G1"/ вр G1"	450

* – имеется возможность изменить мощность электрических ТЭНов.

					БКН-3-6,0-Н1-1500-3,0/30*-МВ-У-50-/1200				
					БКН-3 Волга-1500	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				273	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.									
Утв.									