



Схема обвязки водонагревателя с внутренним трубчатым теплообменником и блок ТЭНами и термосмесительным клапаном

1. Подвод холодной воды В 1
2. Подвод линии циркуляции Т 4
3. Выход горячей воды Т 3
4. Отвод смешанной горячей воды
5. Впуск воздуха при опорожнении
6. Шкаф управления нагревом (ШУН)
7. Терморегулятор для управления подачей теплоносителя

8. Змеевик – теплообменник трубчатый встроенный
9. Электромагнитный клапан
10. Вентиль слива
11. Предохранительный клапан
12. РТ 1 – термостат защиты от перегрева воды
13. Датчик температуры рабочий от ШУН

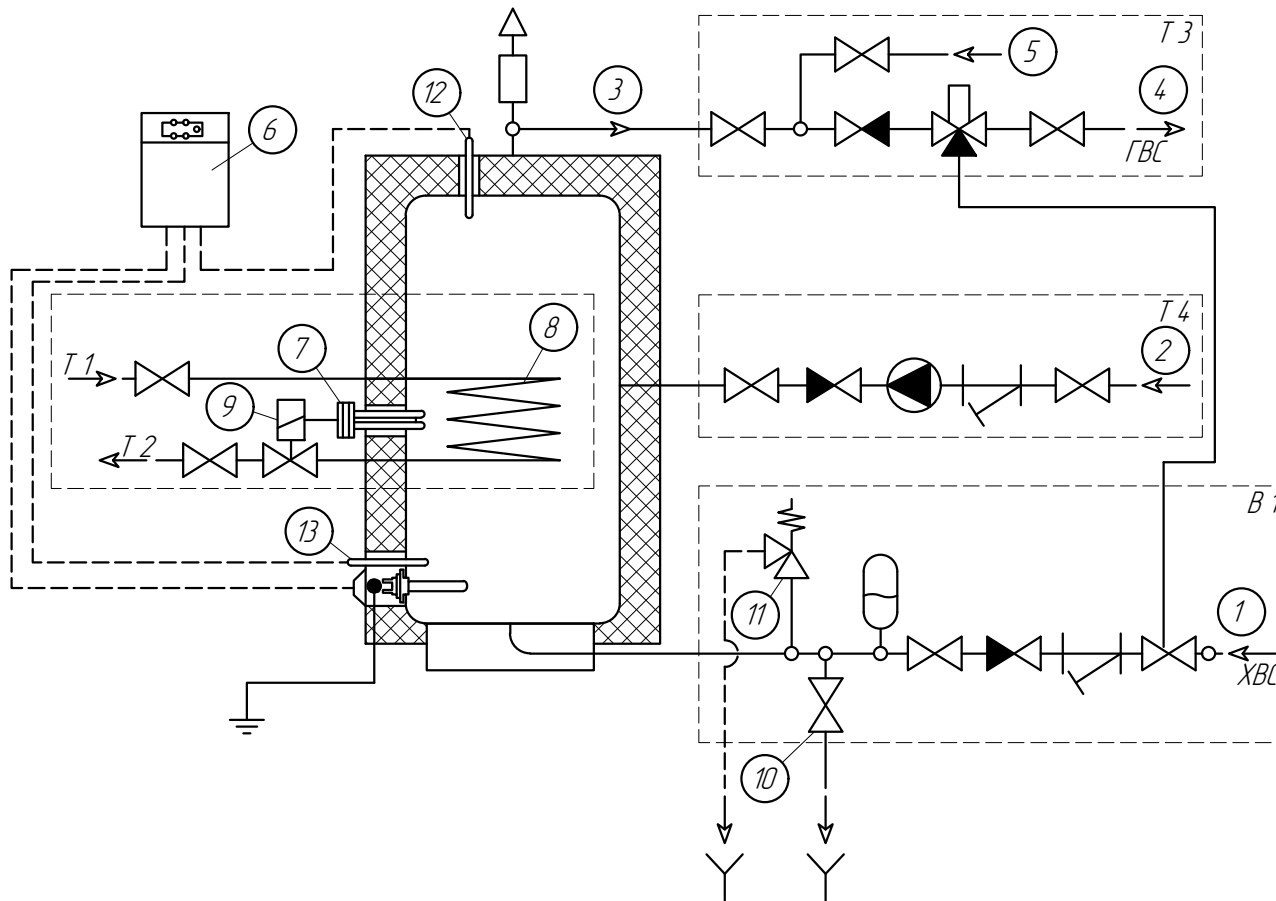

Условные обозначения :

-  – вентиль запорный
-  – обратный клапан
-  – предохранительный клапан
-  – кофей фильтр (грязевик)
-  – циркуляционный насос
-  – электромагнитный клапан
-  – термосмесительный клапан
-  – канализация или дренажный трап
-  – бак расширительный мембранный
-  – автоматический воздухоотводчик