


Схема обвязки бойлера косвенного нагрева со встроенным трубчатым змеевиком

1. Подвод холодной воды В 1
2. Подвод линии циркуляции Т 4
3. Выход горячей воды Т 3
4. Впуск воздуха при опорожнении
5. Терморегулятор для управления подачей теплоносителя

6. Змеевик –теплообменник трубчатый встроенный
7. Электромагнитный клапан
8. Вентиль слива
9. Предохранительный клапан

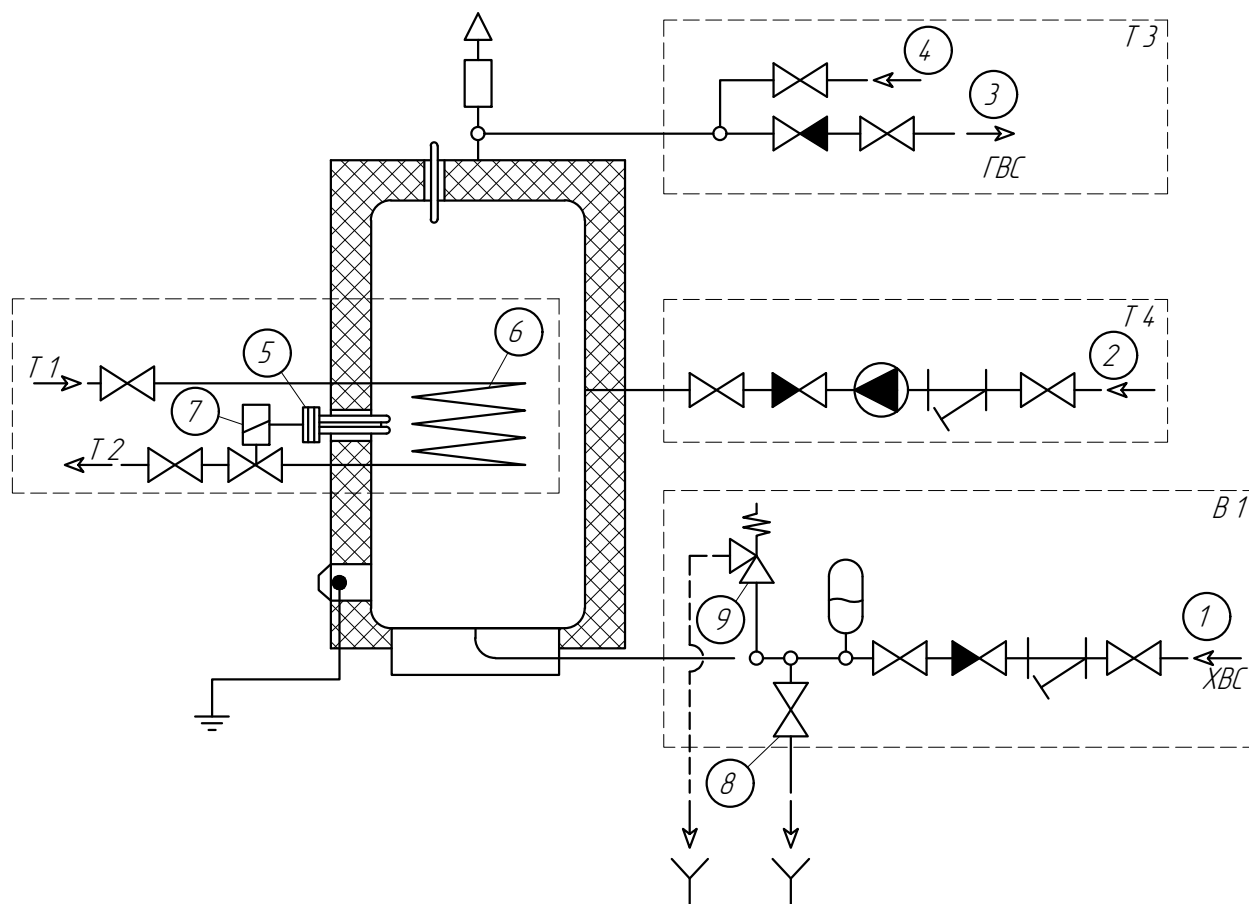

Условные обозначения :

-  - вентиль запорный
-  - обратный клапан
-  - предохранительный клапан
-  - косяй фильтр (грязевик)
-  - циркуляционный насос
-  - электромагнитный клапан
-  - канализация или дренажный трап
-  - бак расширительный мембранный
-  - автоматический воздухоотводчик