
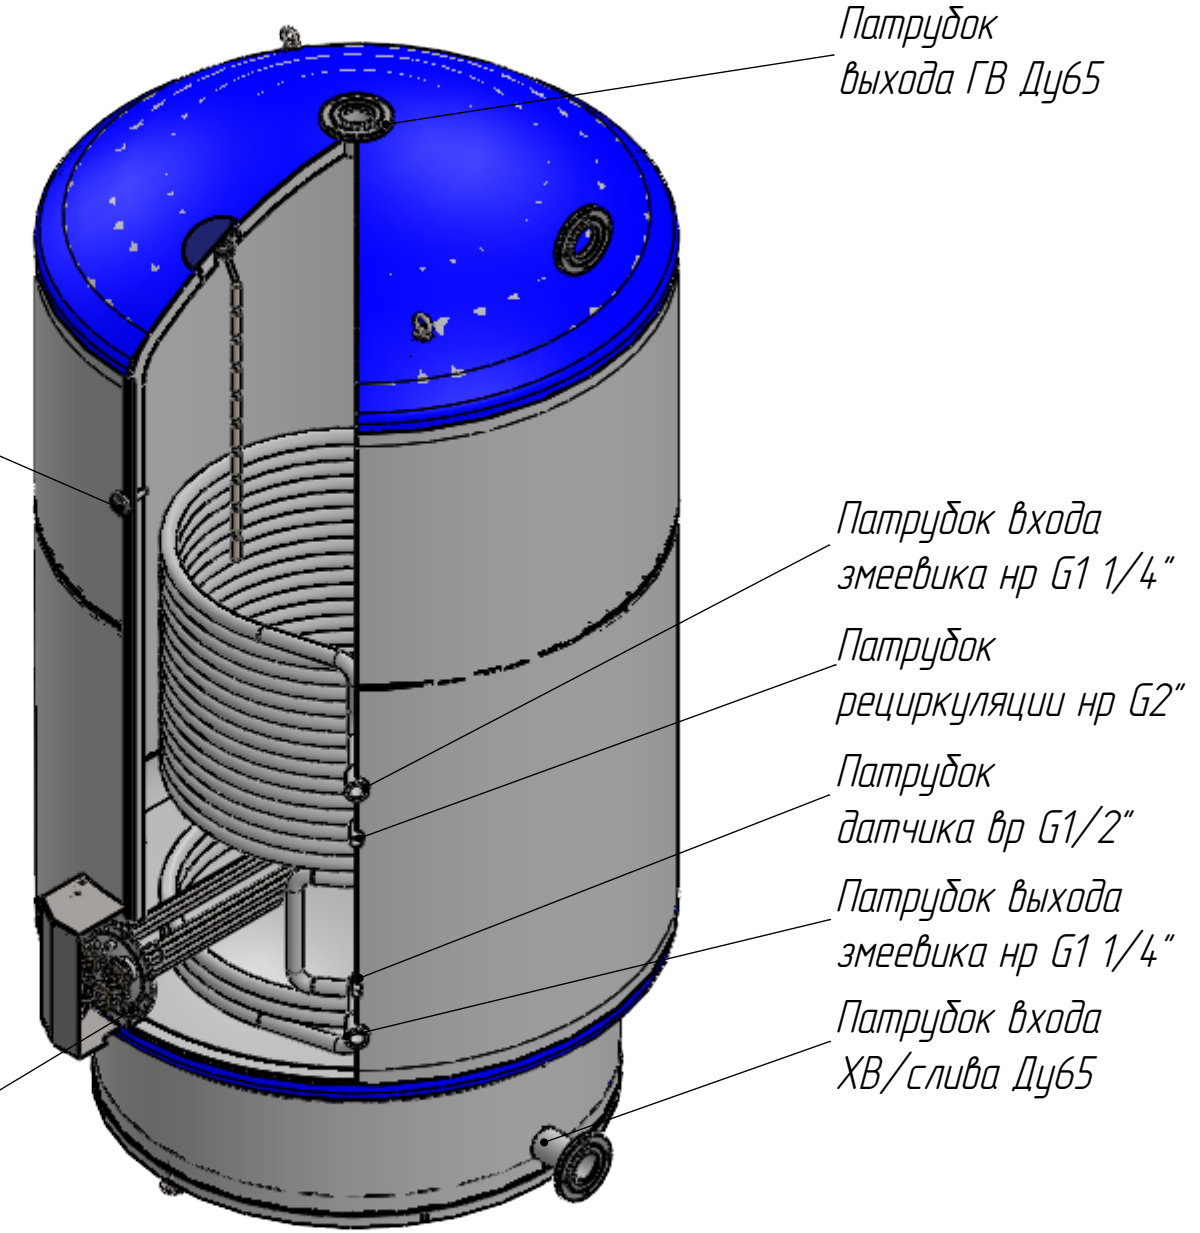
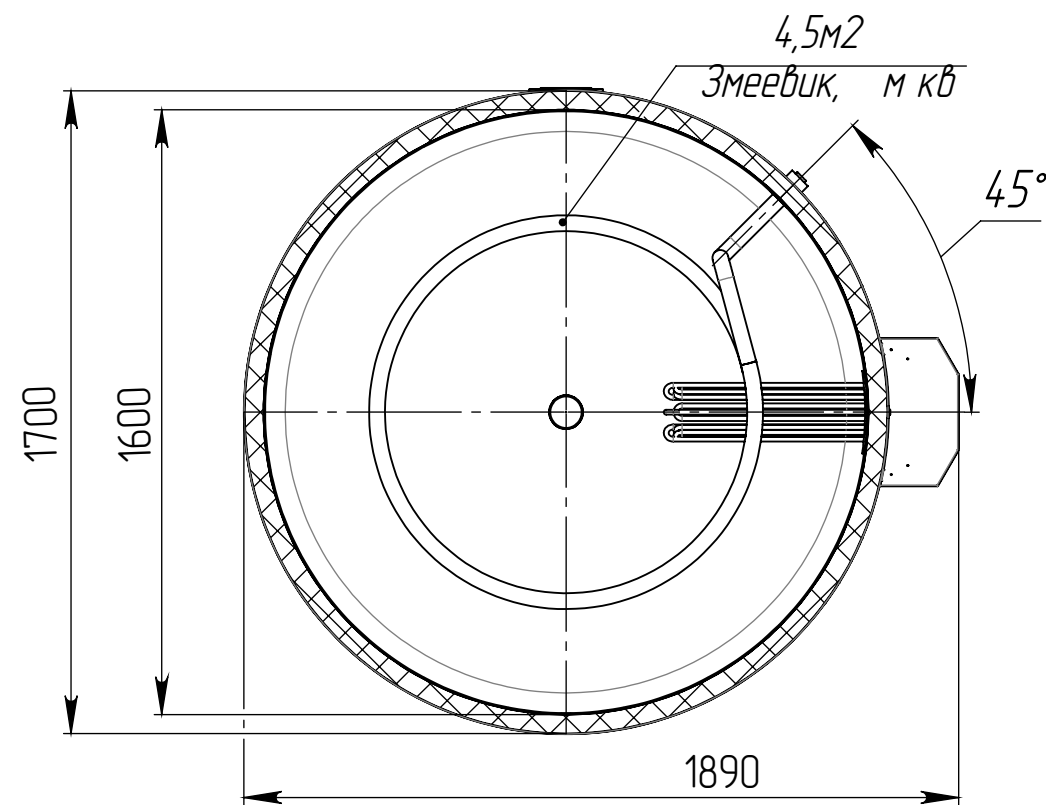
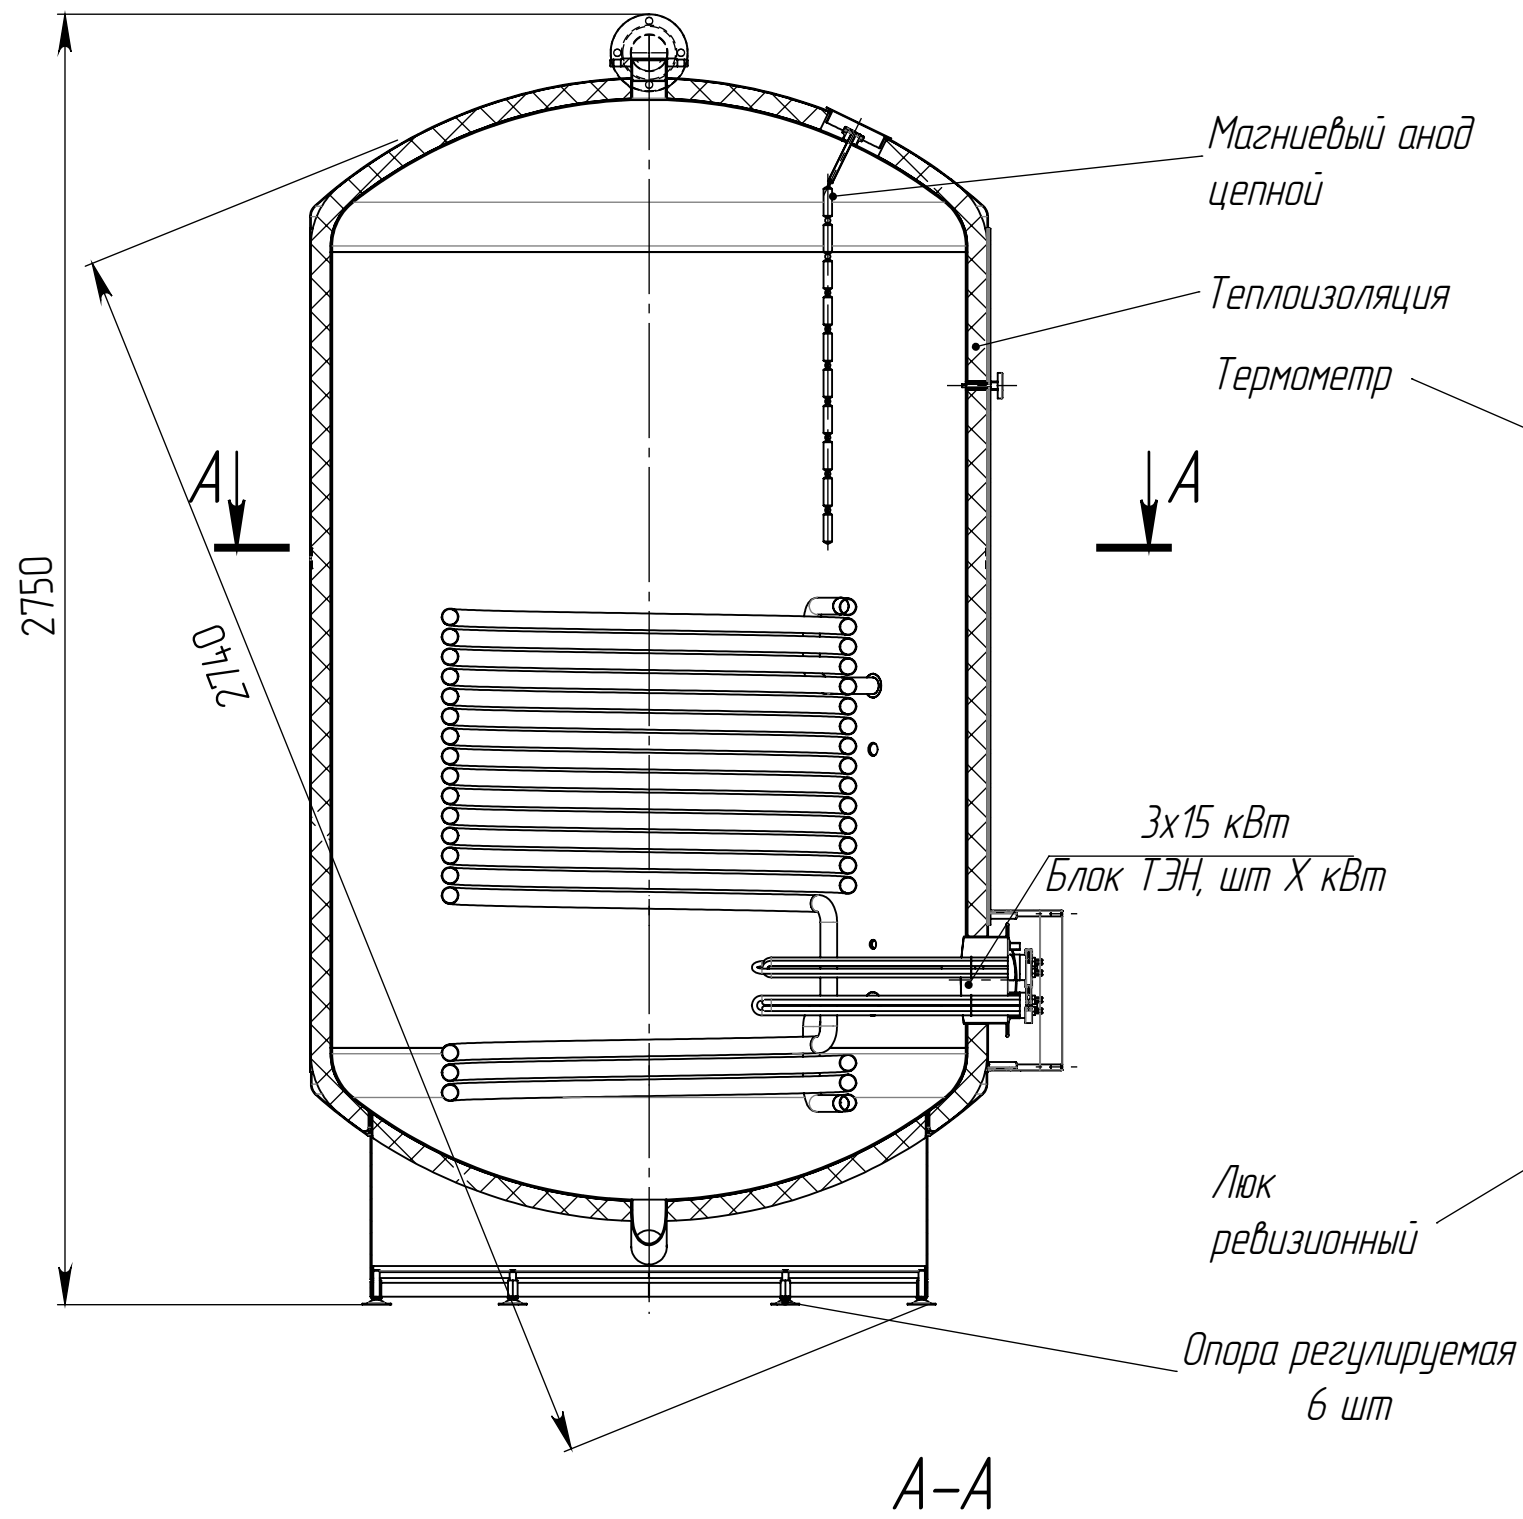


|               |
|---------------|
| Перв. примен. |
| Справ. №      |

|               |
|---------------|
| Подп. и дата  |
| Инов. № дубл. |
| Взам. инв. №  |
| Подп. и дата  |
| Инов. № подл. |

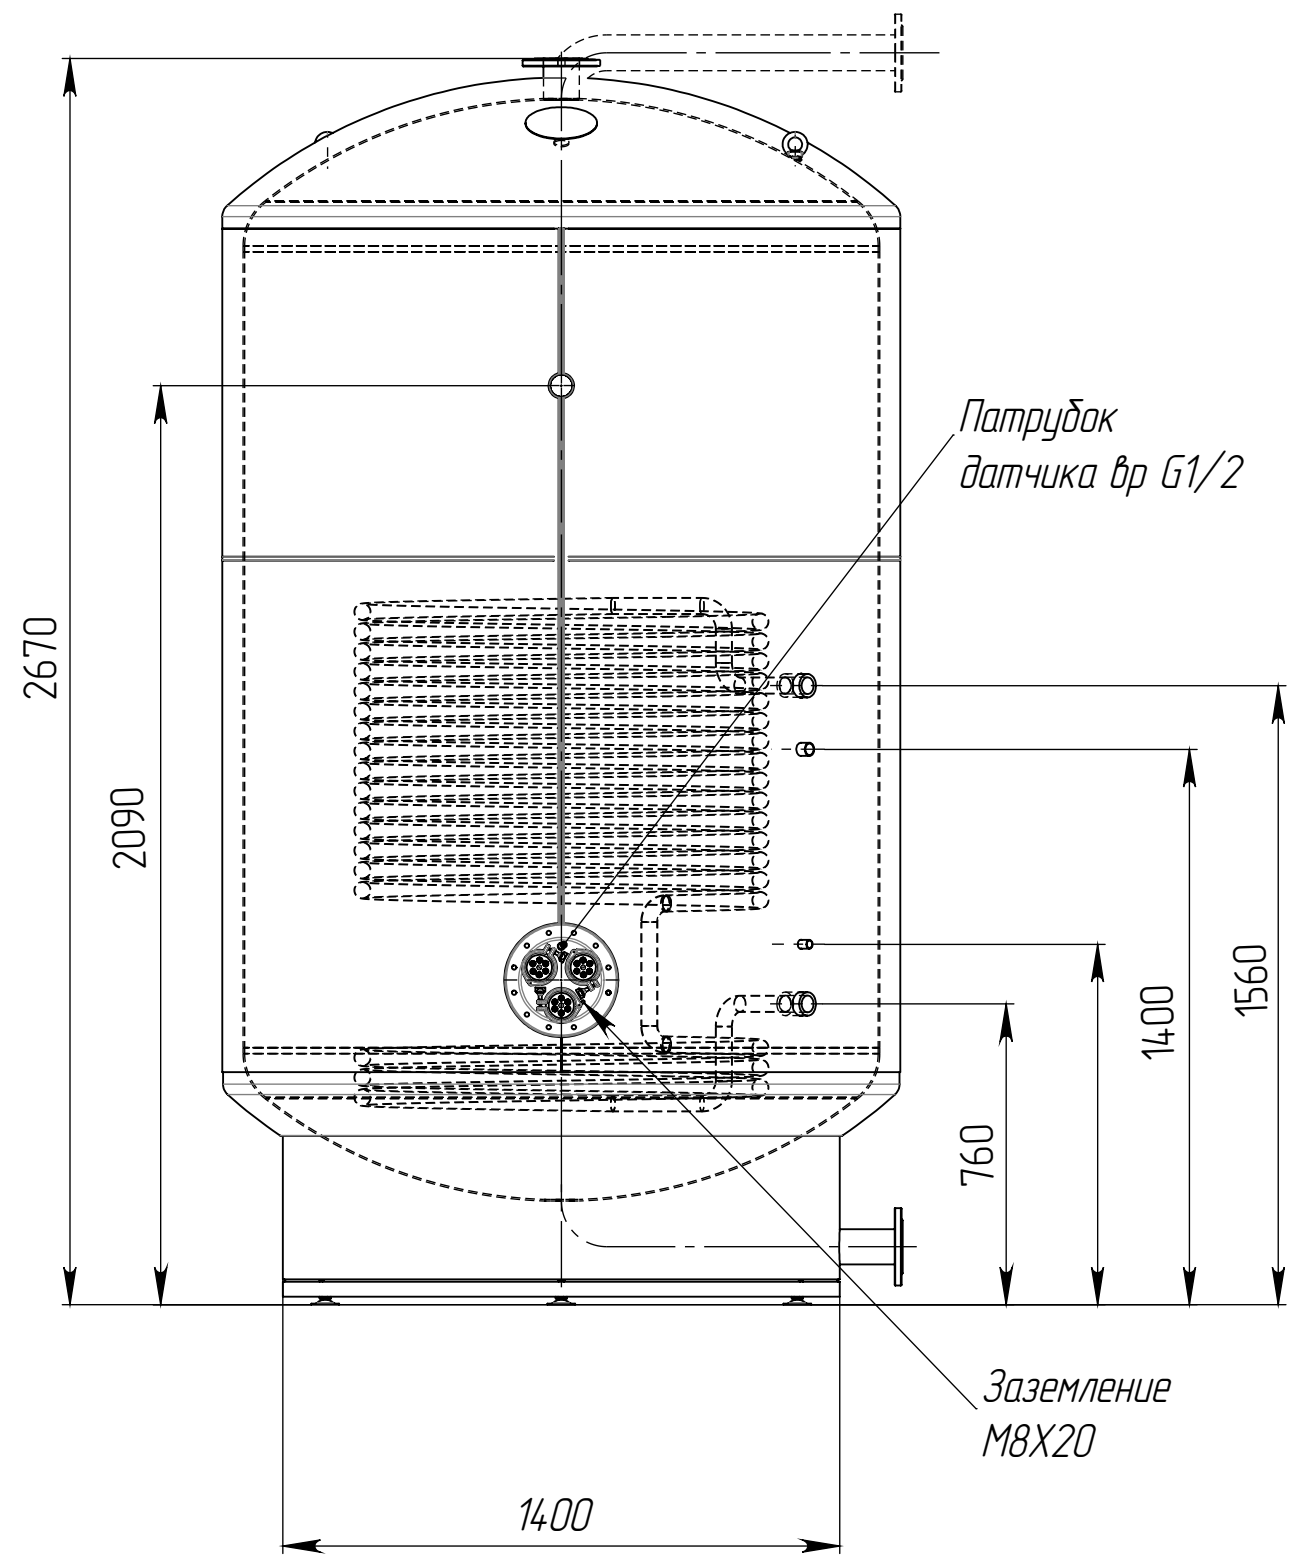

Варианты подключения водонагревателя к водопроводной сети

Назад

Влево

Вправо

Вперед

\* – имеется возможность изменить мощность электрических ТЭНов.

|                                        |      |          |       |      |       |          |
|----------------------------------------|------|----------|-------|------|-------|----------|
| БКН-З-6,0-Н1-4000-4,5/45*-МВ-У-50-1200 |      |          |       | Лит. | Масса | Масштаб  |
| Изм.                                   | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 594   |          |
| Разраб.                                |      |          |       |      |       |          |
| Пров.                                  |      |          |       |      |       |          |
| Т. контр.                              |      |          |       |      | Лист  | Листов 1 |
| Н. контр.                              |      |          |       |      |       |          |
| Утв.                                   |      |          |       |      |       |          |